

SENOR 

DISTRIBUIDOR

VENPROACUSTIK

info@venproacustik.com

TECHOS

PAREDES

SUELOS

ACCESORIOS




MODELO 4360

Amortiguador polimérico fabricado en **MEGOL** diseñado para erradicar la propagación de las ondas a través de la estructura y mejorar el aislamiento del techo acústico.

Su diseño exclusivo asegura un asentamiento perfecto sobre la cazoleta. Gracias a su apertura central, permite el deslizamiento del dispositivo por la varilla hacia el forjado liberando la cazoleta y facilitando su nivelación.

Dispone del *dispositivo de seguridad* más avanzado del momento.

Registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas

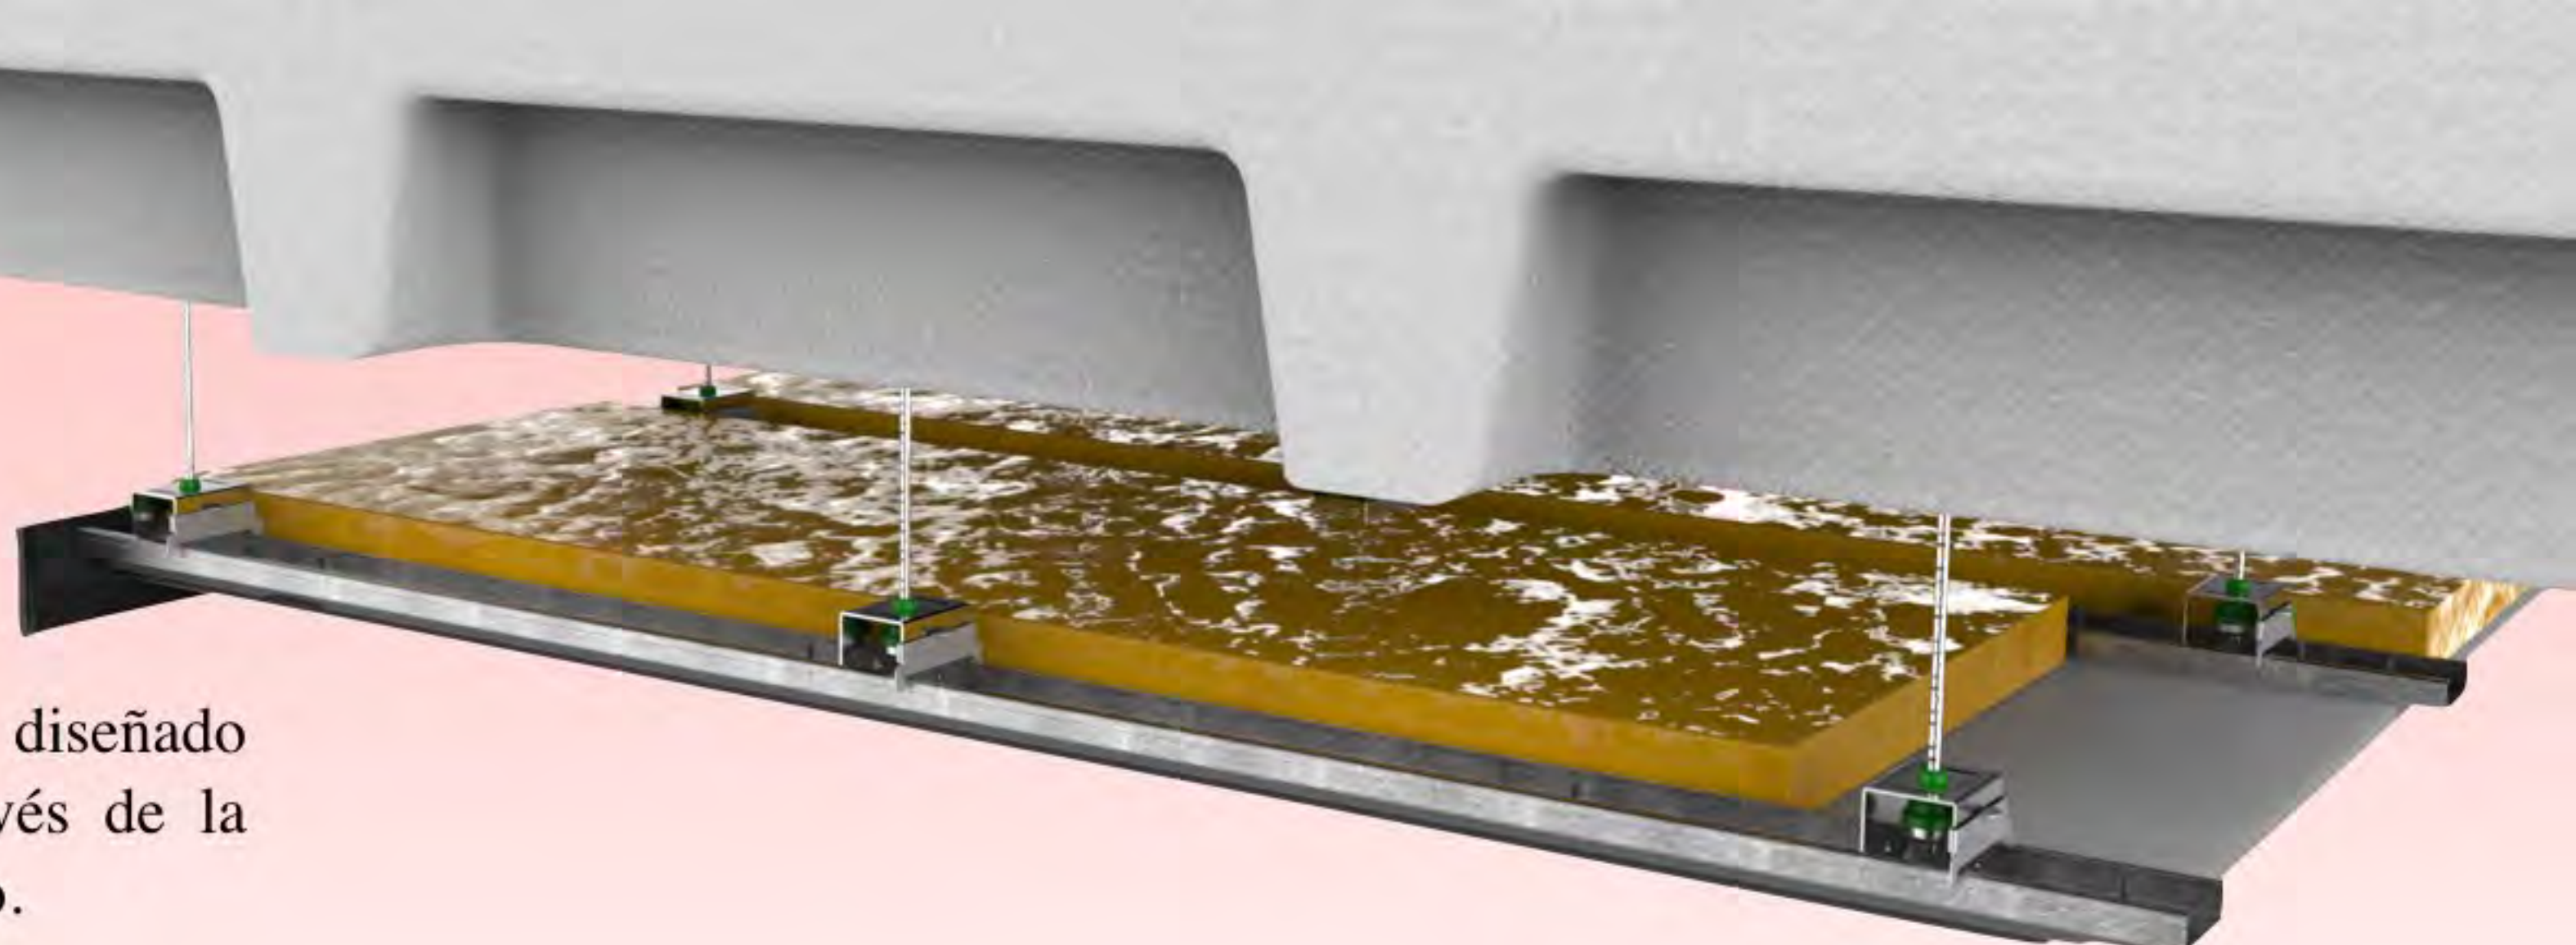

Campo de aplicación: falsos techos acústicos mediante perfiles maestra 47/17, 60/27, T-60 ó similar.

Capacidad de carga dinámica: diseñados para trabajar sometidos a cargas variables comprendidas entre 80N y 500N.

Colores disponibles para el MEGOL: **VERDE** y **AZUL**.

MEGOL VERDE: para cargas comprendidas entre 80N y 300N.

Carga máxima dinámica admitida 300N.

MEGOL AZUL: para cargas comprendidas entre 300N y 500N.

Carga máxima dinámica admitida 500N.

Métrica disponible: 6 y 8.




MODELO PL-50

Son amortiguadores poliméricos fabricados en "MEGOL" con un diseño exclusivo para la sustentación de falsos techos acústicos. "Solo nosotros lo fabricamos".

Es un aislador único en el mundo por su diseño de adaptación rápida al perfil primario dentado "stil Prim 50, SR". Son amortiguadores poliméricos diseñados para erradicar la propagación de las ondas a través de la estructura.

Registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas

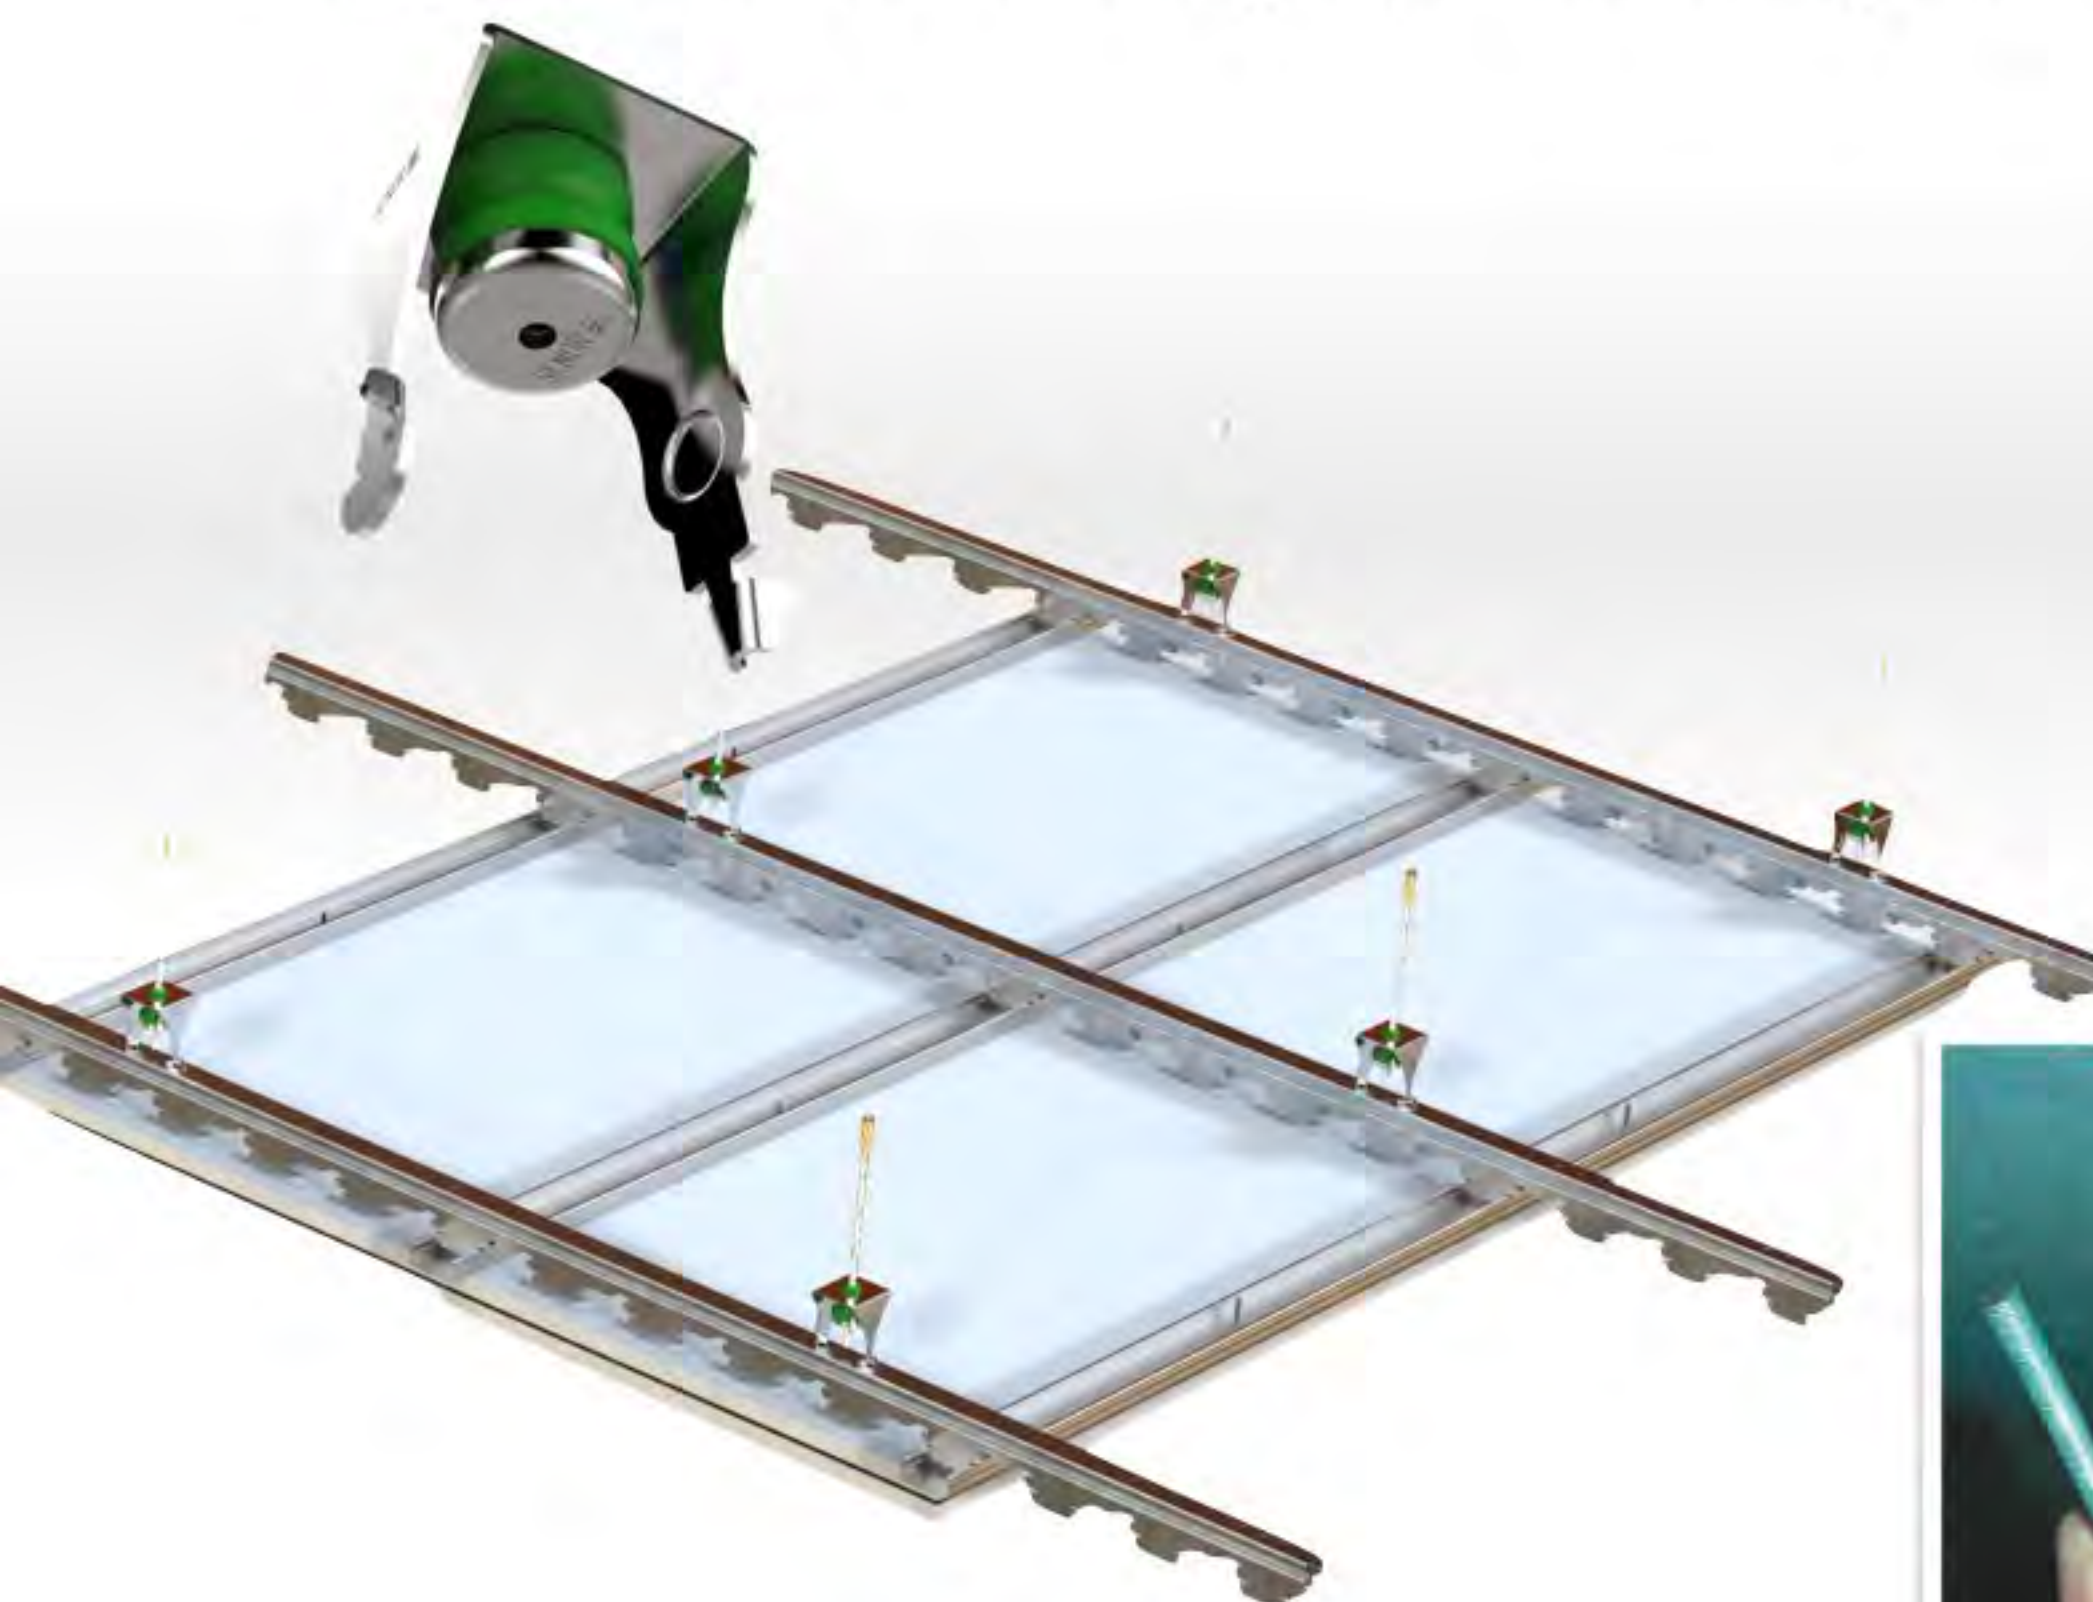

Campo de aplicación: Falsos techos acústicos mediante perfiles dentados tipo Stil Prim-50, Perfil Sierra SR o similar.

Capacidad de carga Dinámica: Diseñados para trabajar sometidos a cargas variables comprendidas entre 80N hasta los 500N.

Colores Disponible para el MEGOL: **VERDE** y **AZUL**.

MEGOL VERDE: para cargas comprendidas entre 80N y 300N.

Carga máxima dinámica admitida 300N.

MEGOL AZUL: para cargas comprendidas entre 300N y 500N.

Carga máxima dinámica admitida 500N.

Métricas disponibles: 6 y 8.



MODELO 105/PC

Son amortiguadores poliméricos fabricados en "MEGOL" con un diseño exclusivo para la sustentación de falsos techos registrables acústicos. "Solo nosotros lo fabricamos".

Es un aislador único en el mundo por su diseño de adaptación rápida al perfil T24. Son amortiguadores poliméricos diseñados para erradicar la propagación de las ondas a través de la estructura.

Registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas



Campo de aplicación: Falsos techos acústicos mediante perfiles T24.

Capacidad de carga Dinámica: Están diseñados para trabajar sometidos a cargas variables comprendidas entre 40N hasta los 120N.

Colores Disponible para el MEGOL: VERDE


MEGOL VERDE: para cargas comprendidas entre 40N y 120N.

Carga máxima dinámica admitida 120N.

Métricas disponibles: 4 y 6.



MODELO TRN

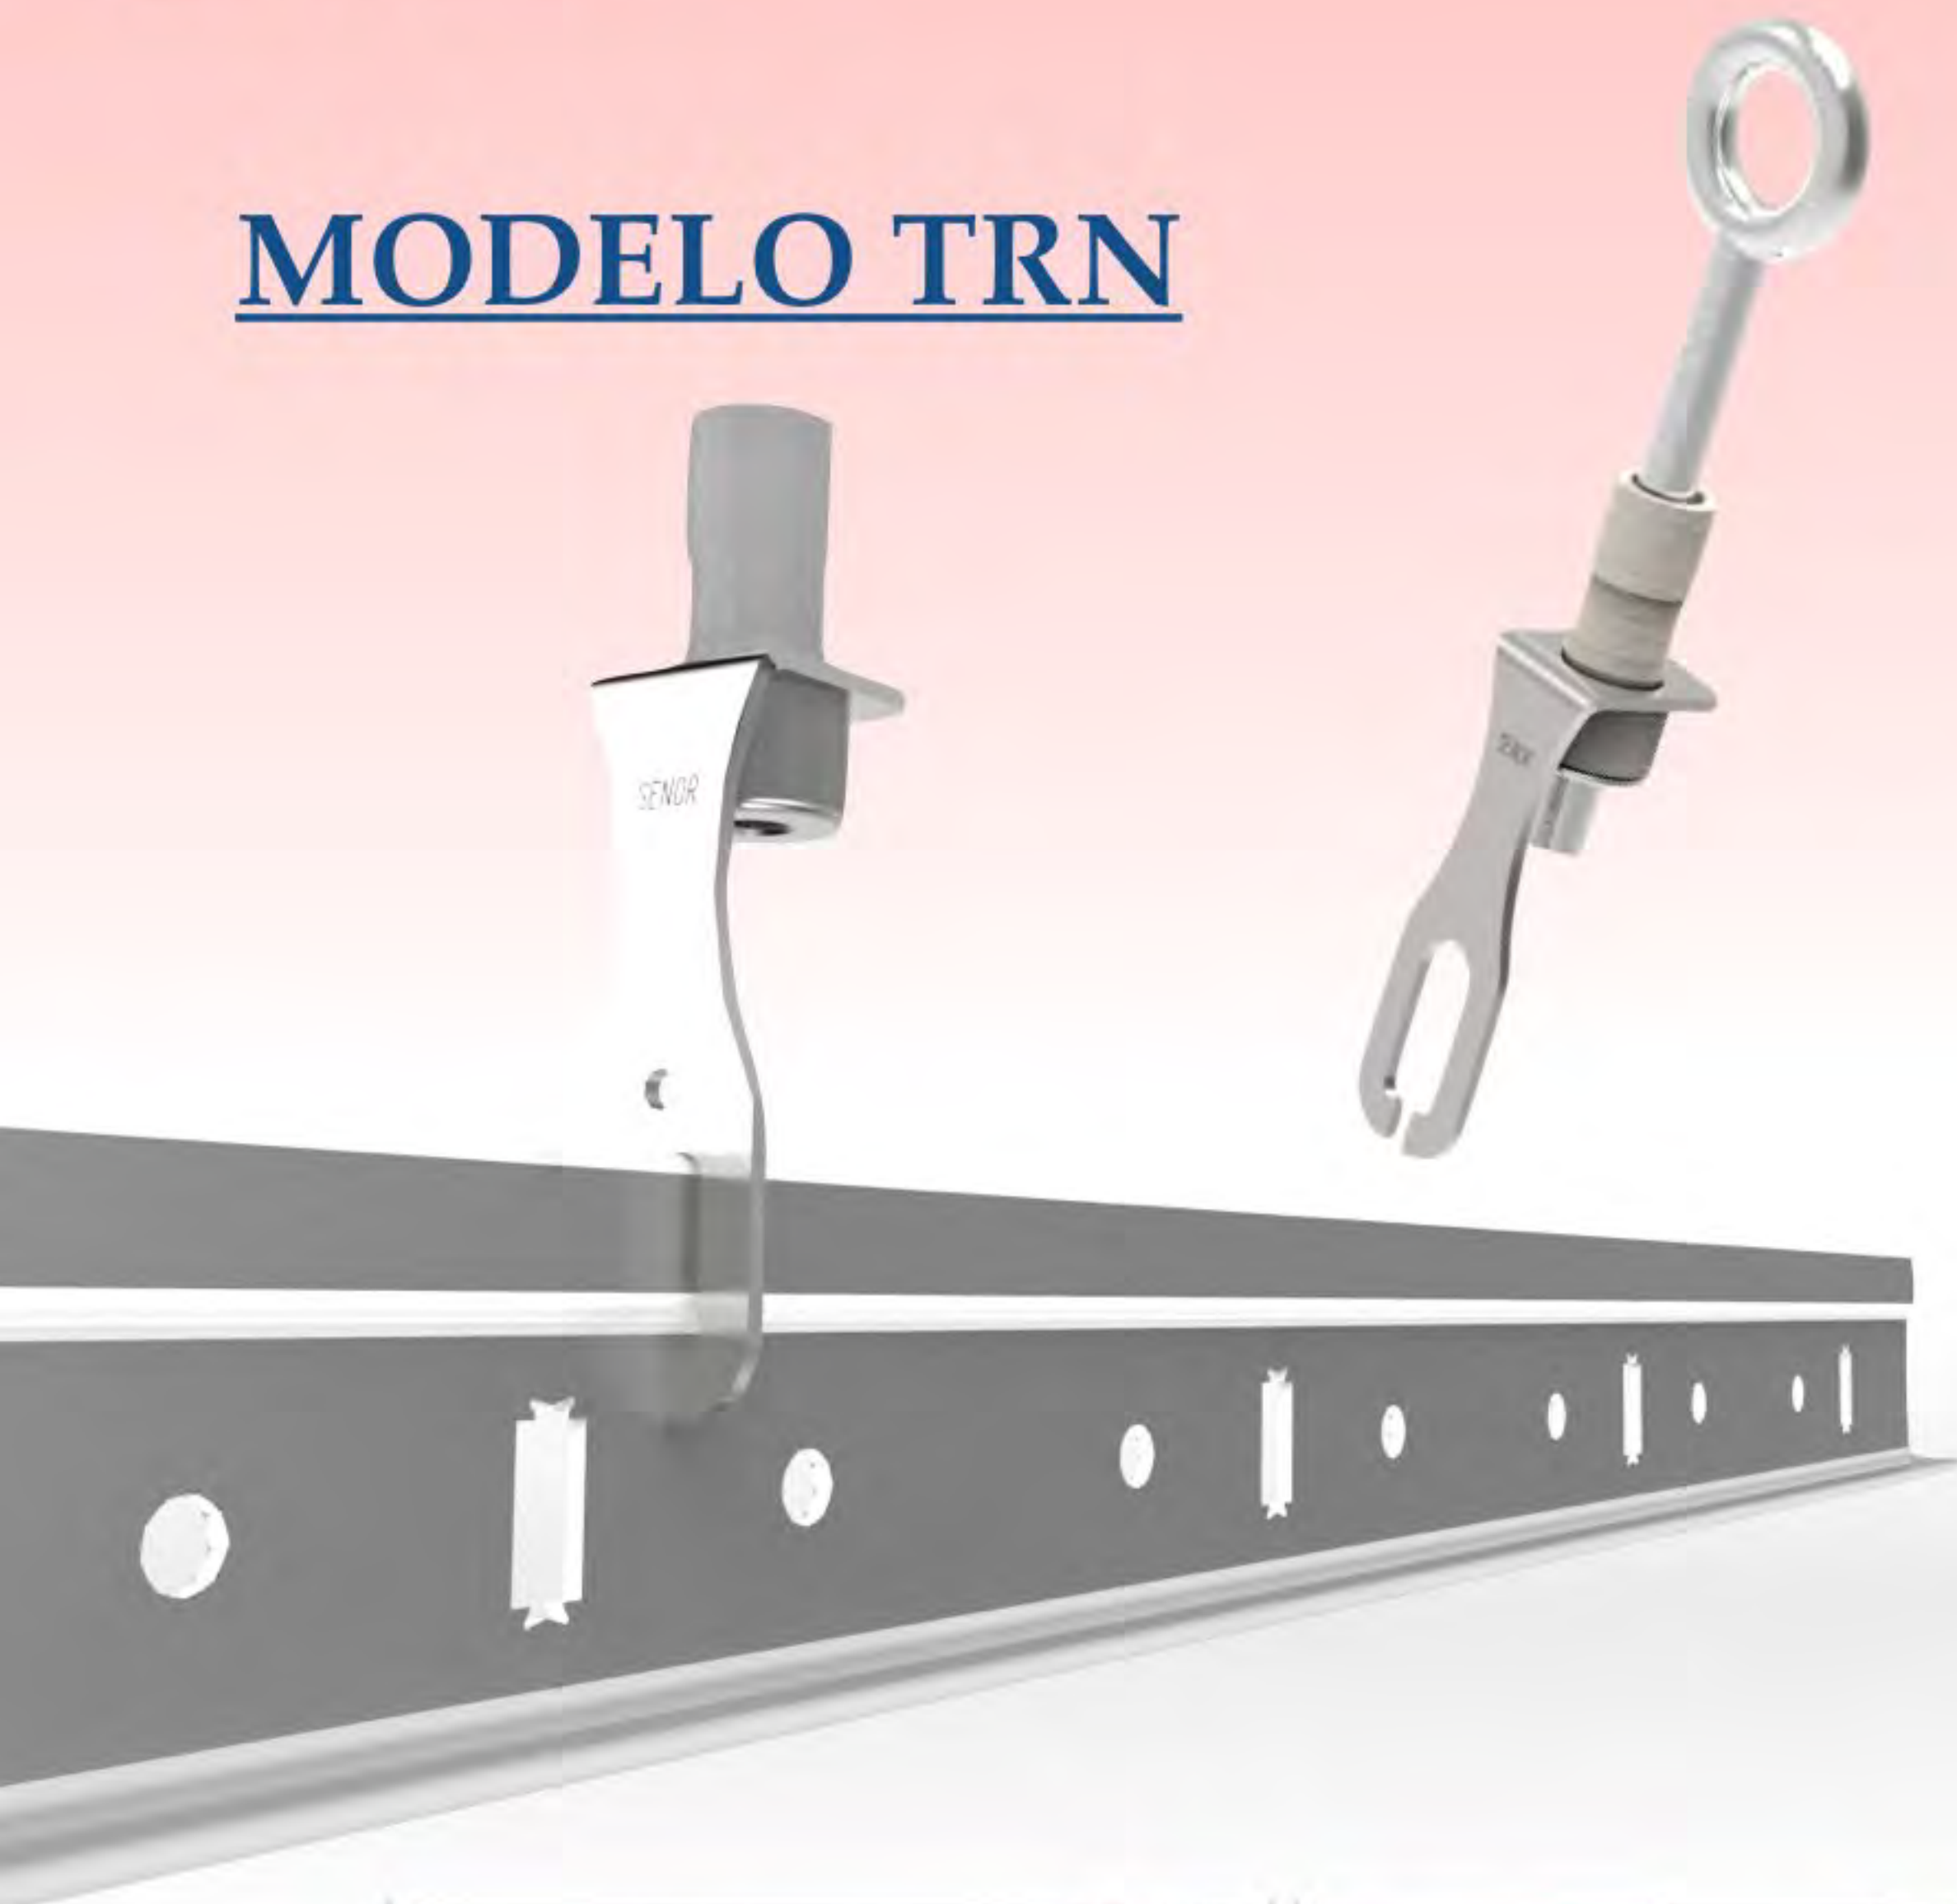

Horquilla niveladora con rotura de puente térmico diseñado para techos desmontables.

Compuesta por los siguientes elementos:

- Horquilla metálica que se introduce directamente en el perfil, provista de un casquillo giratorio fabricado en polipropileno al se le ha embutido una tuerca de acero.
- El casquillo giratorio permite nivelar fácilmente la estructura sin necesidad de soltar el perfil ni emplear tuercas. Esto supone un ahorro importante en tiempo de ejecución.


Métricas disponibles: 4 y 6.



MODELO 47/60 M

Son amortiguadores Híbridos con el dispositivo de seguridad más avanzado del momento. Diseñados para erradicar la propagación de las ondas a través de la estructura.

Registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas

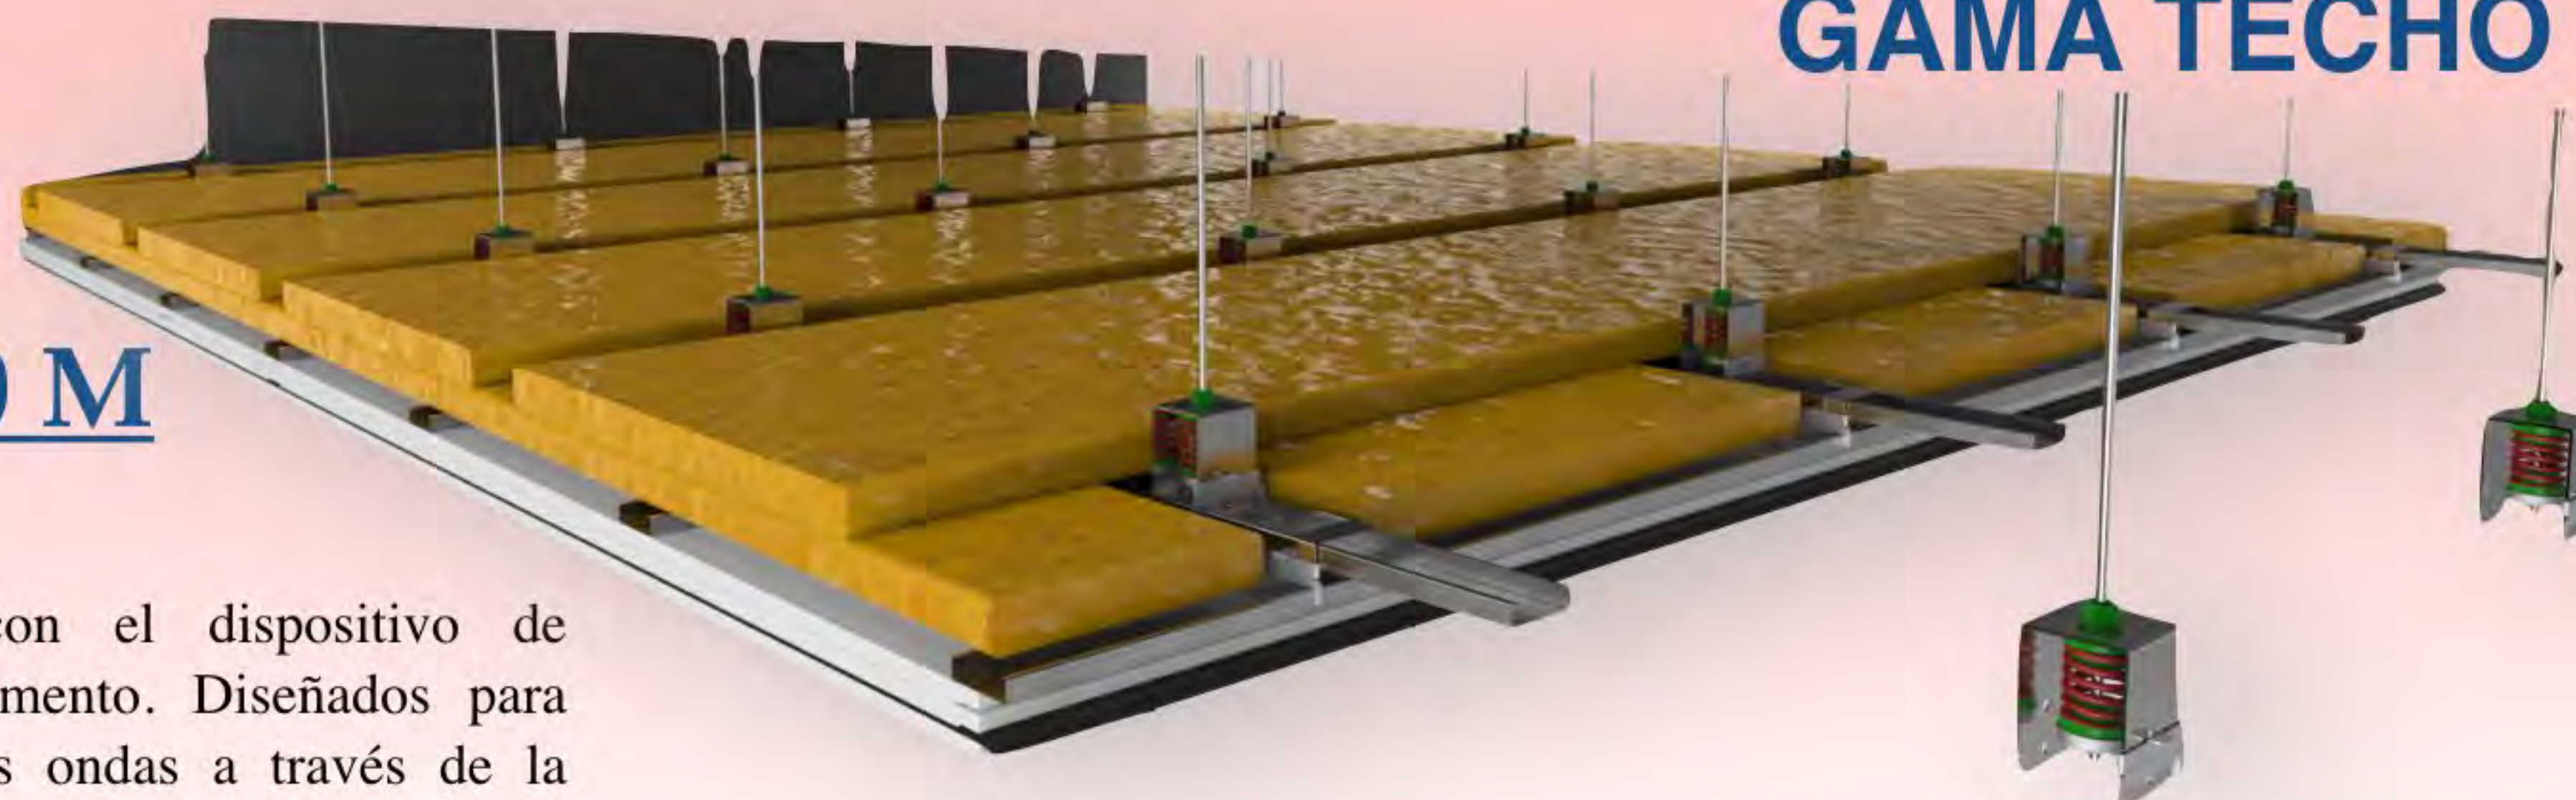

Campo de aplicación: Falsos techos acústicos mediante perfiles maestra 4717, 6027, TC-47, TC60, o similar.

Capacidad de carga Dinámica: Están diseñados para trabajar sometidos a cargas variables comprendidas entre 20N hasta los 750N.

Colores Disponibles del MEGOL: GRIS, VERDE, AZUL y ROJO.

MEGOL GRIS: para cargas comprendidas entre 20N y 150N.

Carga máxima dinámica admitida 150N.

MEGOL VERDE: para cargas comprendidas entre 150N y 300N.

Carga máxima dinámica admitida 300N.

MEGOL AZUL: para cargas comprendidas entre 300N y 500N.

Carga máxima dinámica admitida 500N.

MEGOL ROJO: para cargas comprendidas entre 500N y 750N.

Carga máxima dinámica admitida 750N.

Perfiles Disponibles: 45/47 milímetros y 60 milímetros.

MODELO A4TI

Sistema diseñado para cubiertas inclinadas. Dispone de un sistema articulado que permite dar al perfil del techo cualquier ángulo de inclinación, sin la necesidad de utilizar ninguna perfilaría adicional.

El elemento elástico fabricado en MEGOL posee un diseño exclusivo que asegura un asentamiento total sobre la cazoleta. Gracias a su apertura central, permite deslizarlo por la varilla hacia el forjado liberando la cazoleta y facilitando su nivelación.

Provisto de un DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ÚNICO EN EL MUNDO.

Registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas



GAMA TECHO



Campo de aplicación: Techos inclinados

Capacidad de carga Dinámica: diseñados para trabajar sometidos a cargas variables comprendidas entre 80N y 500N.

Colores Disponibles del MEGOL: **VERDE** y **AZUL**.

MEGOL VERDE: para cargas comprendidas entre 80N y 300N.

Carga máxima dinámica admitida 300N.

MEGOL AZUL: para cargas comprendidas entre 300N y 500N.

Carga máxima dinámica admitida 500N.

Perfiles Disponibles: 47 y 60 milímetros.




MODELO STRIB CAB

Es un amortiguador Híbrido único en el mundo por su diseño de adaptación rápida al perfil primario de grandes luces "STIL PRIM-100 de PLACOSA" Son amortiguadores Híbridos, diseñados para erradicar la propagación de las ondas a través de la estructura. "sólo nosotros lo fabricamos"

Registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas



GAMA TECHO

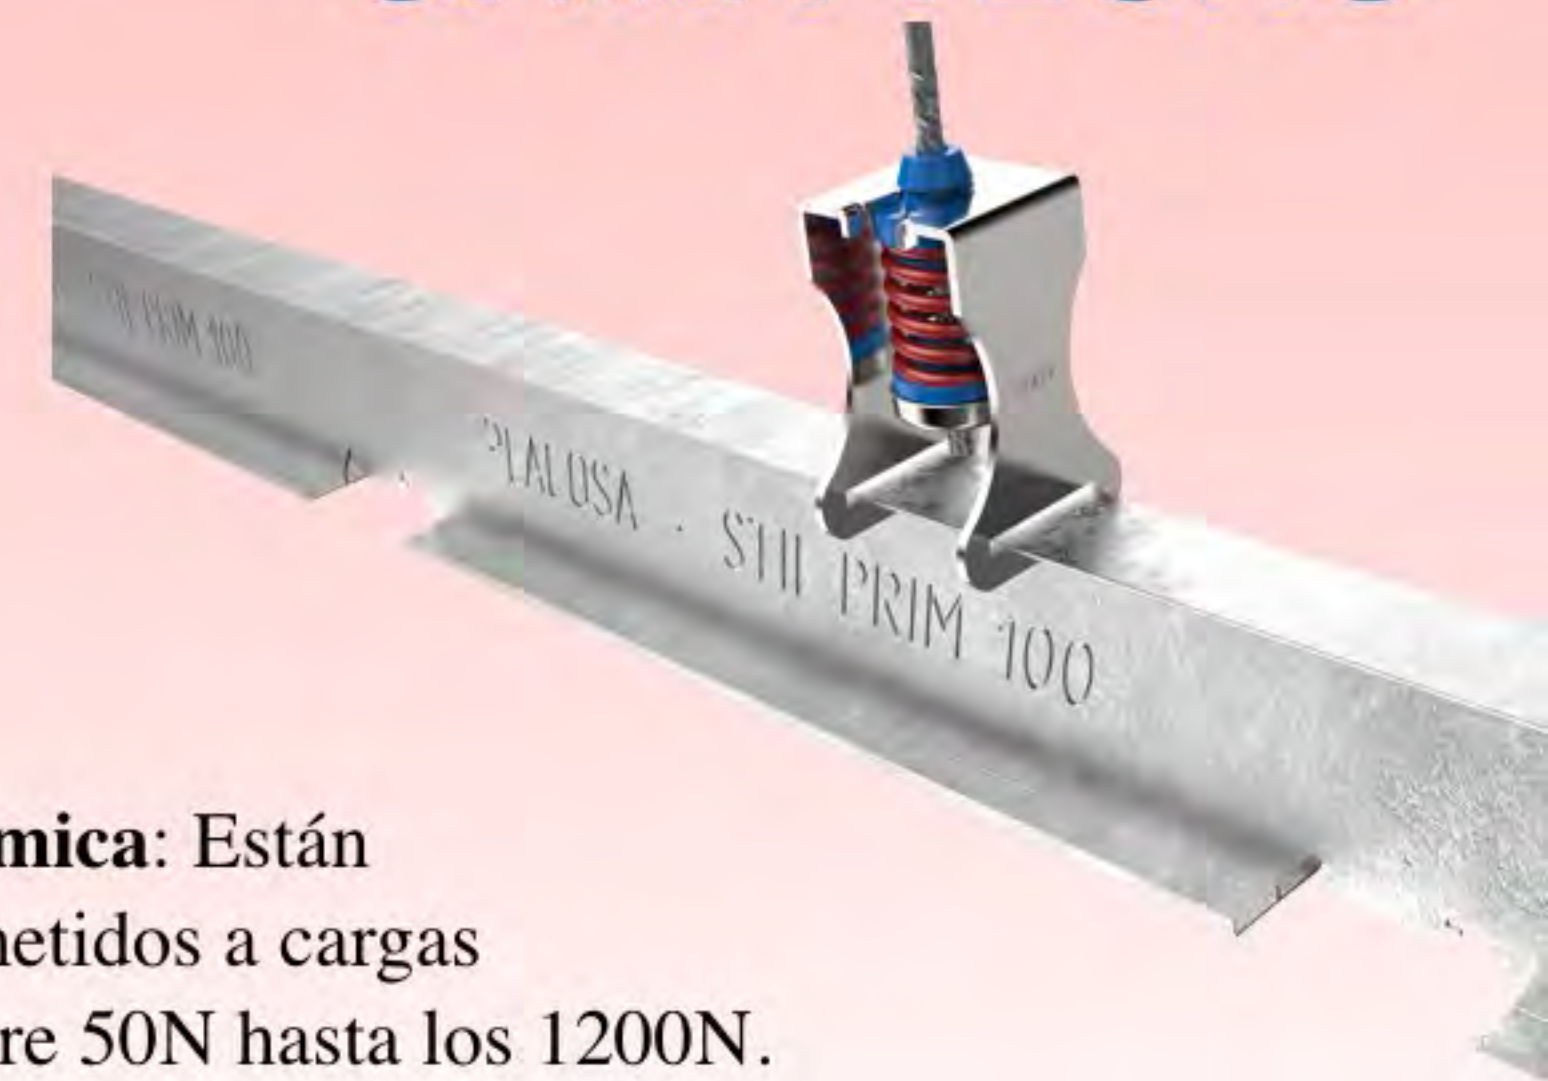

Campo de aplicación:

Falsos techos acústicos.

Capacidad de carga Dinámica: Están diseñados para trabajar sometidos a cargas variables comprendidas entre 50N hasta los 1200N.

Colores Disponibles del MEGOL: GRIS, VERDE, AZUL y ROJO.

MEGOL GRIS: para cargas comprendidas entre 50N y 200N.

Carga máxima dinámica admitida 200N.

MEGOL VERDE: para cargas comprendidas entre 200N y 450N.

Carga máxima dinámica admitida 450N.


MEGOL AZUL: para cargas comprendidas entre 450N y 750N.

Carga máxima dinámica admitida 750N.

MEGOL ROJO: para cargas comprendidas entre 750N y 1200N.

Carga máxima dinámica admitida 1200N.

Métricas disponibles: 6, 8 y 10.


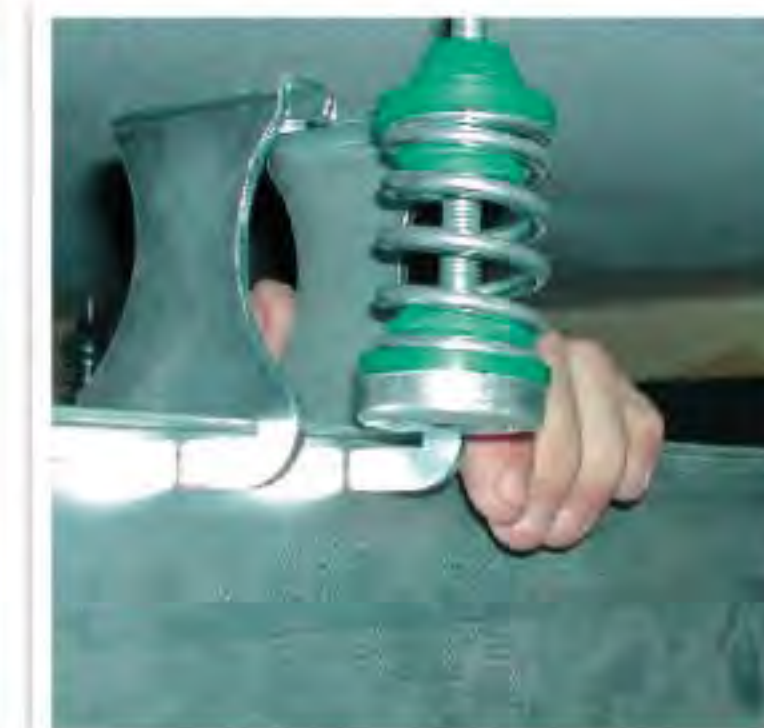


MODELO 3800/01-TD1

Aislador lateral + MEGOL para trasdosados acústicos mediante perfiles porta planchas de yeso laminado.

- Espesor del acero galvanizado 1,5 mm. Ref. 3800-TD1
- Espesor del acero galvanizado 0,8 mm. Ref. 3801-TD1

Registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas

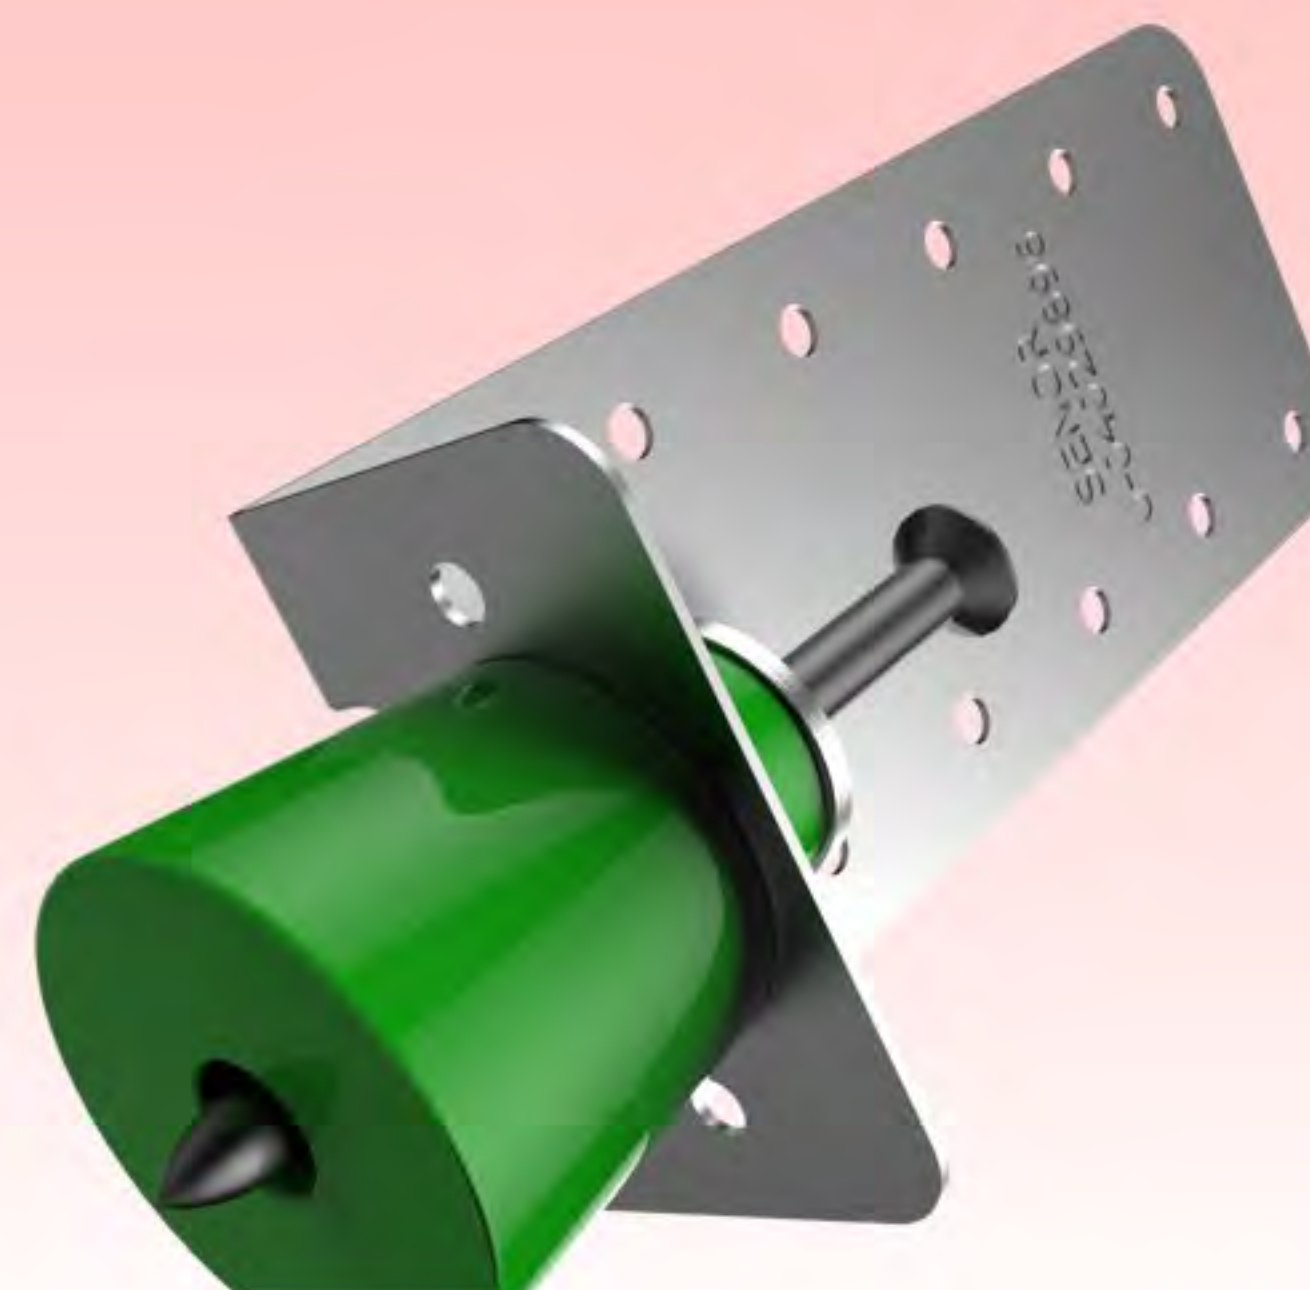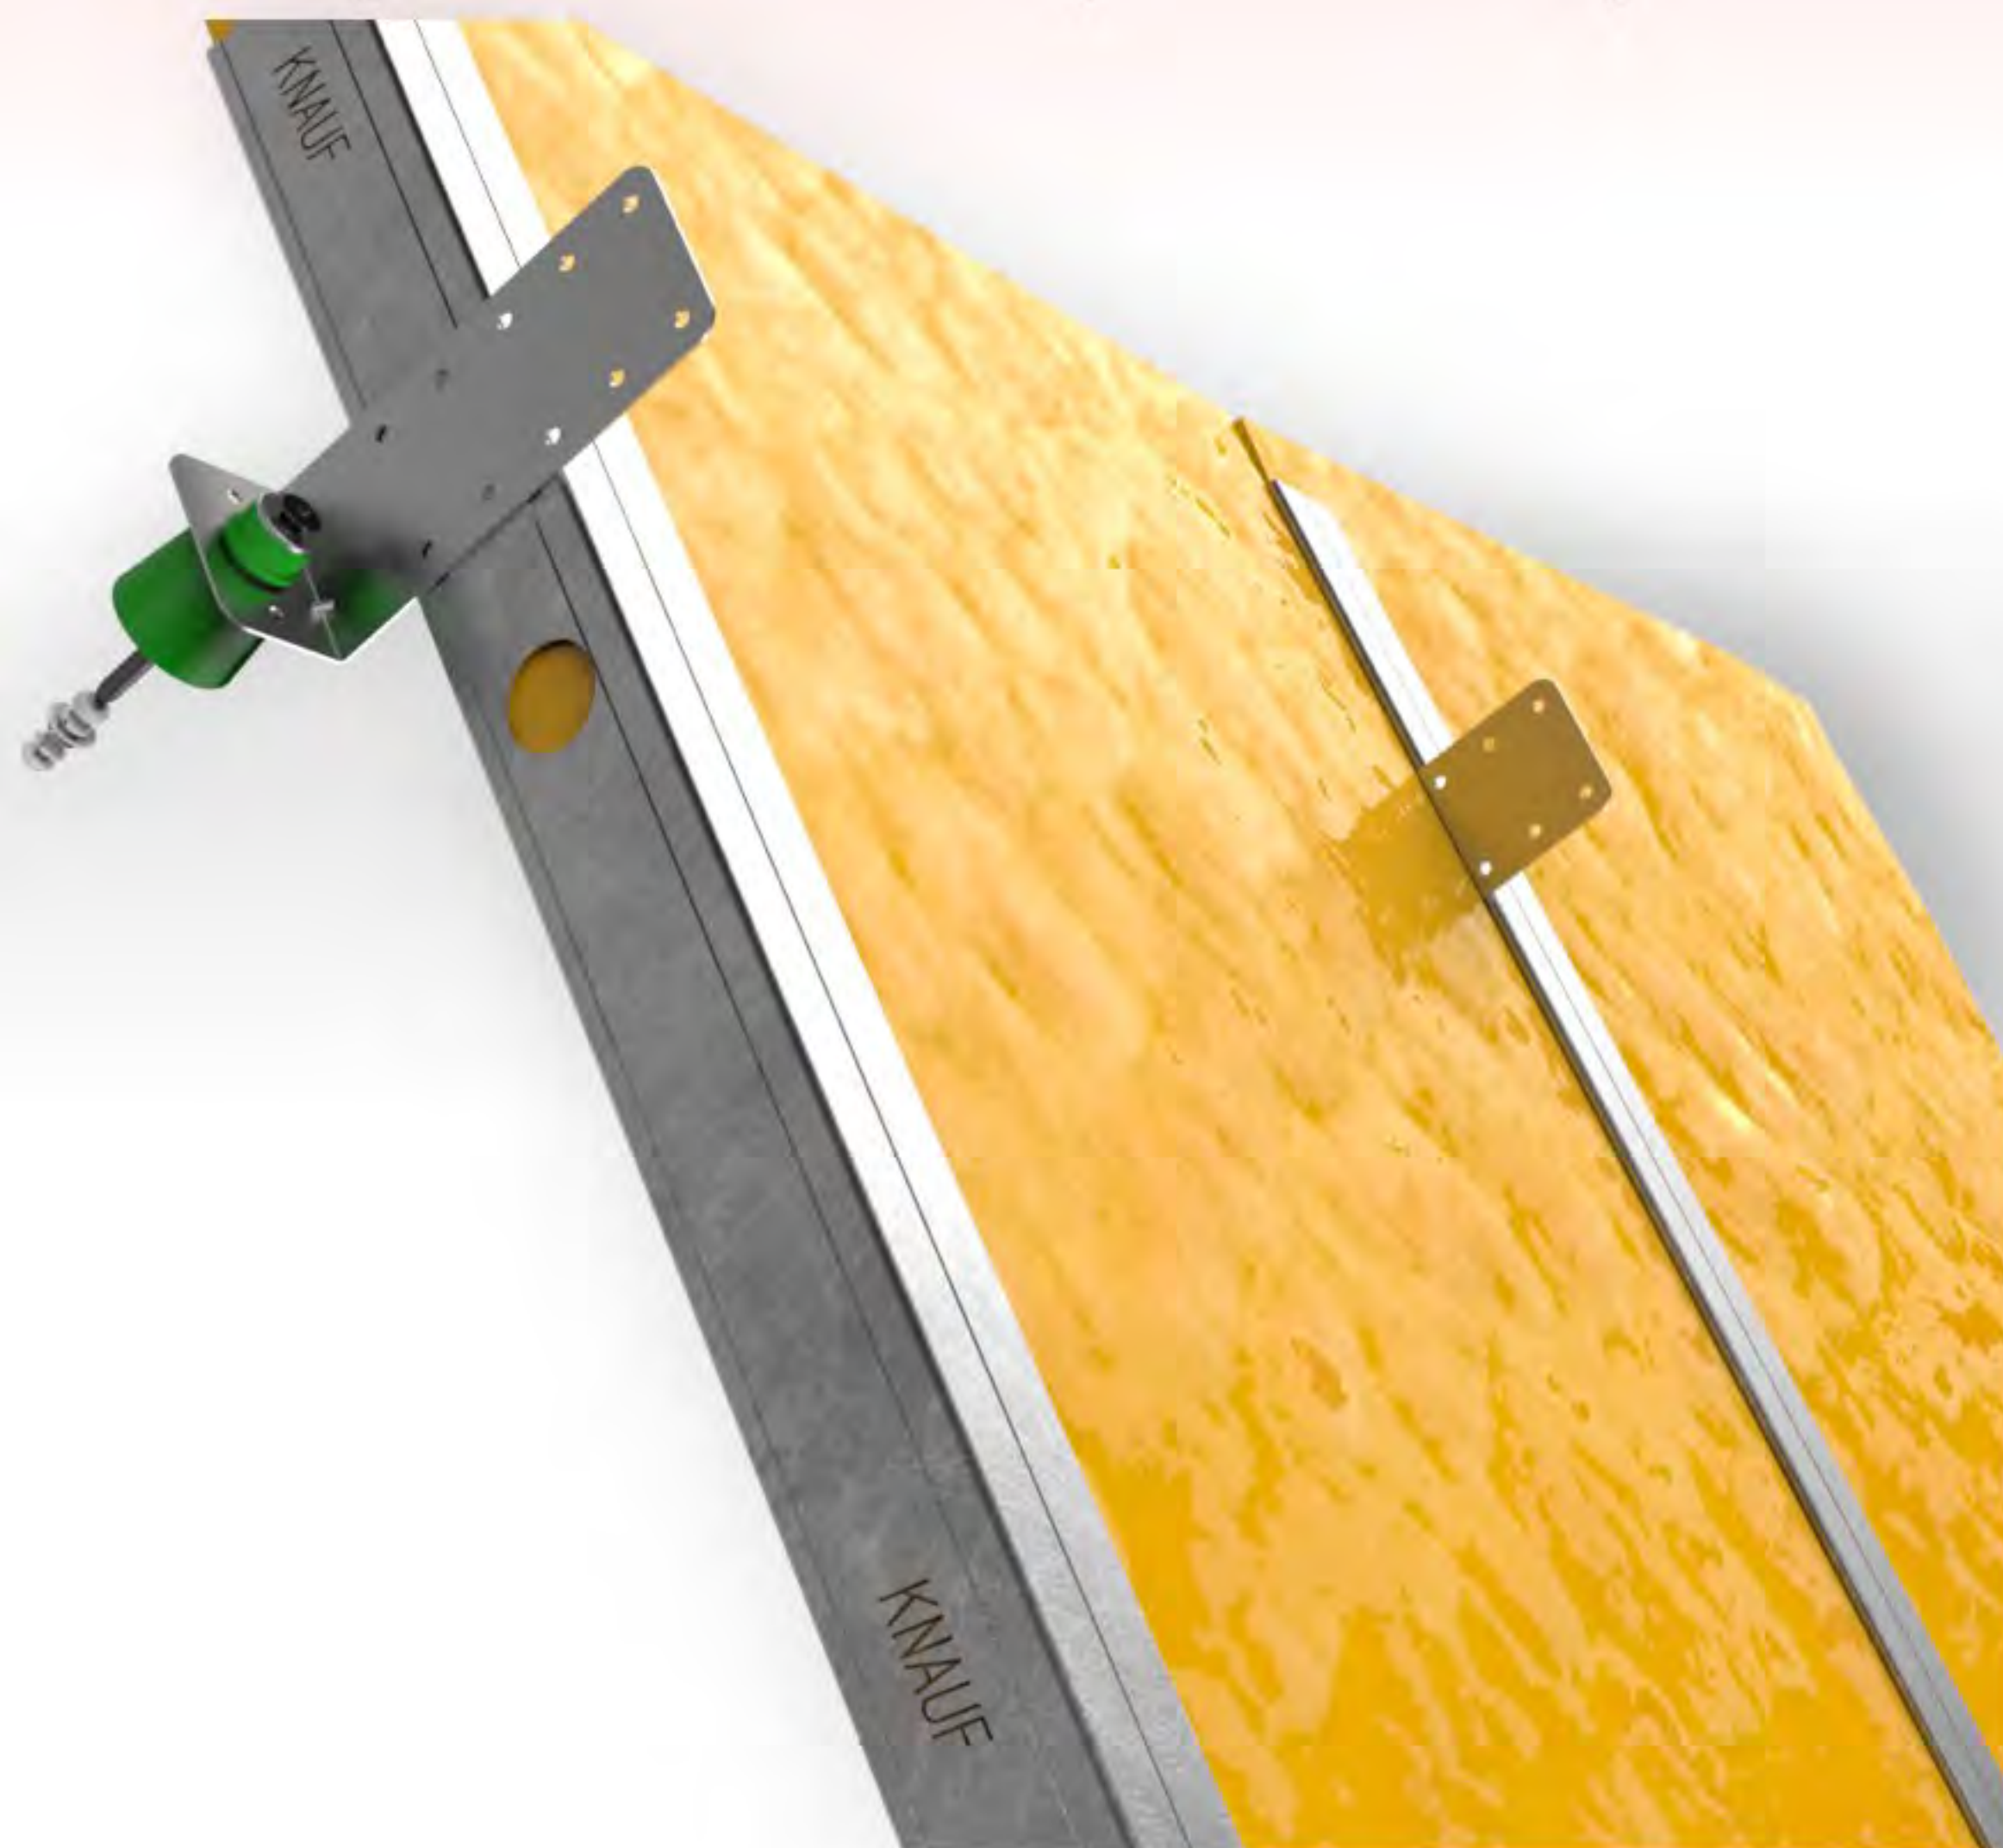

Son amortiguadores de última generación fabricados en "MEGOL" incorporan un diseño exclusivo para la suspensión de falsos tabiques o trasdosados acústicos. "Solo nosotros lo fabricamos".

Es un aislador único que destaca por su sencillez. Esta nueva serie de amortiguadores están diseñados para erradicar y atenuar la transmisión de las vibraciones producidas por golpes, impactos o energías vibro-mecánicas provenientes de equipos que generen contaminación acústica por encima del umbral del campo audible (20Hz.).



MODELO 3802/03-TD1

Aislador lateral + MEGOL con doble fijación al muro para trasdosados acústicos mediante perfiles porta planchas de yeso laminado.

- Espesor del acero galvanizado 1,5 mm. Ref. 3802-TD1
- Espesor del acero galvanizado 0,8 mm. Ref. 3803-TD1

Registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas



Son amortiguadores de última generación con doble fijación al muro. Incorporan un diseño exclusivo para la sustentación de falsos tabiques ó traspasados acústicos. "Solo nosotros lo fabricamos".

Es un aislador único que destaca por su sencillez. Esta nueva serie de amortiguadores están diseñados para erradicar y atenuar la transmisión de las vibraciones producidas por golpes, impactos o energías vibro-mecánicas provenientes de equipos que generen contaminación acústica por encima del umbral del campo audible (20Hz.).



MODELO 9600/02

Aislador acústico híbrido (MEGOL+MUELLE) para tabiques con doble estructura.

- Espesor del acero galvanizado 1,5 mm. Ref. 9600
- Espesor del acero galvanizado 0,8 mm. Ref. 9602

Registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas



El modelo 9600 está especialmente indicado en la instalación de tabiques con doble estructura en locales donde el espectro sonoro es rico en frecuencias bajas (cine, discoteca, actividad industrial, etc.).

Su diseño presenta doble función de aislamiento en la vibración del tabique. El novedoso sistema permite que las escuadras de prolongación trabajen libres durante la deformación de los muelles y la parte elástica, tanto en un sentido como en otro. Esto permite que el elemento elástico en cuestión trabaje siempre a compresión.

Dispone de un dispositivo de seguridad formado por un eje central metálico y dos soportes circulares o arandelas. En caso de fuego, la parte elástica desaparece pero el dispositivo de seguridad permite mantener la fijación mecánica evitando el desplome del tabique.



MODELO TS

El modelo TS está diseñado para su instalación en suelos flotantes destinados a atenuar la transmisión de las vibraciones provocadas por golpes ó impactos. Mediante su instalación se evita el contacto directo entre el suelo primitivo y el suelo flotante.

Su forma de trabajo es excelente gracias a sus cuatro apoyos que facilitan su asentamiento al terreno.

Registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas



Campo de aplicación: Suelos técnicos.

Capacidad de carga Dinámica: Están diseñados para trabajar sometidos a cargas variables comprendidas entre 500N hasta los 4000N.

Colores Disponible para el MEGOL:
VERDE, AZUL y ROJO.

MEGOL VERDE: carga máxima 1500 N.

MEGOL AZUL: carga máxima 2800 N.

MEGOL ROJO: carga máxima 4000 N.

